



# HINO 700

SU SOCIO DE  
CONFIANZA



SERIE 700 **EURO 3**



ZS1EPVA - 4041



VOLQUETE



FS1ELSD - 3341



VOLQUETE




FS1ESSA - 3348



FURGÓN



SS1EKSA - 2848



TRACTO



BAÑERA

## ZS1EPVA - 4041

MODELO	ZS1EPVA - 4041
Configuración	6x4
CAPACIDADES	
Capacidad carga eje delantero	7.000 Kg.
Capacidad carga eje posterior	20.000 Kg.
Peso bruto vehicular	27.000 Kg.
Peso vacío	9.850 Kg.
Capacidad de carga	17.150 Kg.
Neumáticos	12.00 R24-20
MOTOR	
Tipo	Diesel Turbo Intercooler
Sistema de inyección	Inyección electrónica en riel común con compensador
Norma de control de emisiones	Euro 3
Potencia máxima	410 HP @ 1.800 RPM
Torque máximo	165KgM @ 1.100 RPM
Cilindraje	12.913 cm <sup>3</sup>

MODELO	ZS1EPVA - 4041
EMBRAGUE	Monodisco seco
TRANSMISIÓN	
Transmisión / Tipo	Manual (ZF16)
Número de velocidades	16 velocidades + 2 reversas
EJES	
Delantero	Tipo Viga Elliot "I" Inversa reforzada
Trasero	Tipo tandem enteramente flotante reforzada
SUSPENSIÓN	
Delantera	Ballestas semielípticas con amortiguadores
Trasera	Ballestas semielípticas con barra de torsión
Dirección	Hidráulica (Bolas recirculantes)
FRENOS	
De servicio	100% Aire
Auxiliares	Retardador al motor
Estacionamiento y emergencia	De resorte actuando sobre eje delantero y eje posterior delantero



## FS1ELSD - 3341/ FS1ESSA-3348

MODELO	FS1ELSD - 3341	FS1ESSA -3348
Configuración	6x4	
CAPACIDADES		
Capacidad carga eje delantero	7.000 Kg.	7.000 Kg.
Capacidad carga eje posterior	20.000 Kg.	20.000 Kg.
Peso bruto vehicular	27.000 Kg.	27.000 Kg.
Peso vacío	8.705 Kg.	9.010 Kg.
Capacidad de carga	18.295 Kg.	17.990 Kg.
Neumáticos	295/80 R 22.5	
MOTOR		
Tipo	Diesel Turbo Intercooler	
Sistema de inyección	Inyección electrónica en riel común con compensador	
Norma de control de emisiones	Euro 3	
Potencia máxima	480 HP @ 1.800 RPM	
Torque máximo	220 KgM @ 1.100 RPM	190 KgM @ 1.100 RPM
Cilindraje	12.913 cm <sup>3</sup>	

MODELO	FS1ELSD - 3341	FS1ESSA -3348
EMBRAGUE	Monodisco seco	
TRANSMISIÓN		
Transmisión / Tipo	Manual (ZF16)	
Número de velocidades	16 velocidades + 2 reversas	
EJES		
Delantero	Tipo Viga Elliot "I" Inversa reforzada	
Trasero	Tipo tandem enteramente flotante reforzada	
SUSPENSIÓN		
Delantera	Ballestas semielípticas con amortiguadores y estabilizadores	
Trasera	Ballestas semielípticas	
Dirección	Hidráulica (Bolas recirculantes)	
FRENOS		
De servicio	100% Aire	
Auxiliares	Retardador al motor + Intarder III a la transmisión	
Estacionamiento y emergencia	De resorte actuando sobre eje delantero y eje posterior delantero	



## SS1EKSA - 2848

MODELO	SS1EKSA - 2848
Configuración	6x4
CAPACIDADES	
Capacidad carga eje delantero	7.000 Kg.
Capacidad carga eje posterior	20.000 Kg.
Peso bruto vehicular	27.000 Kg.
Capacidad de arrastre	38.260 Kg.
P.B.V.C.	48.000 Kg.
Peso vacío	9.740 Kg.
Neumáticos	295/80 R 22.5
MOTOR	
Tipo	Diesel Turbo Intercooler
Sistema de inyección	Inyección electrónica en riel común con compensador
Potencia máxima	480 HP @ 1.800 RPM
Torque máximo	220 KgM @ 1.100 RPM
Cilindraje	12.913 cm <sup>3</sup>

EMBRAGUE	Monodisco seco
TRANSMISIÓN	
Transmisión / Tipo	Manual (ZF16)
Número de velocidades	16 velocidades + 2 reversa
EJES	
Delantero	Tipo Viga Elliot "I" Inversa reforzada
Trasero	Tipo tandem enteramente flotante reforzada
SUSPENSIÓN	
Delantera	Ballestas semielípticas con amortiguadores y estabilizadores
Trasera	Ballestas semielípticas con amortiguadores delantero y trasero
Dirección	Hidráulica (Bolas recirculantes)
FRENOS	
De servicio	100% Aire
Sistema de control	Sistema ABS (Control Electrónico)
Auxiliares	Retardador al motor + Intarder III a la transmisión
Estacionamiento y emergencia	De resorte actuando sobre eje delantero y eje posterior delantero




## DIMENSIONES



**SERIE 700**

DIMENSIONES	SS1EKSA - 2848	FS1ELSD - 3341	ZS1EPVA - 4041	FS1ESSA - 3348
LARGO TOTAL (LAT)	6.885 mm.	7.645 mm.	8.235 mm.	9.945 mm.
ALTO TOTAL (ALT)	3.000 mm.	3.030 mm.	3.745 mm.	3.695 mm.
ANCHO TOTAL (ANT)	2.550 mm.	2.490 mm.	2.555 mm.	2.490 mm.
DISTANCIA ENTRE EJES (DEE1 + DEE 2)	3.180 + 1.350 mm.	3.630 + 1.350 mm.	4.145 + 1.500 mm.	4.680 + 1.350 mm

## MODELOS SERIE 700

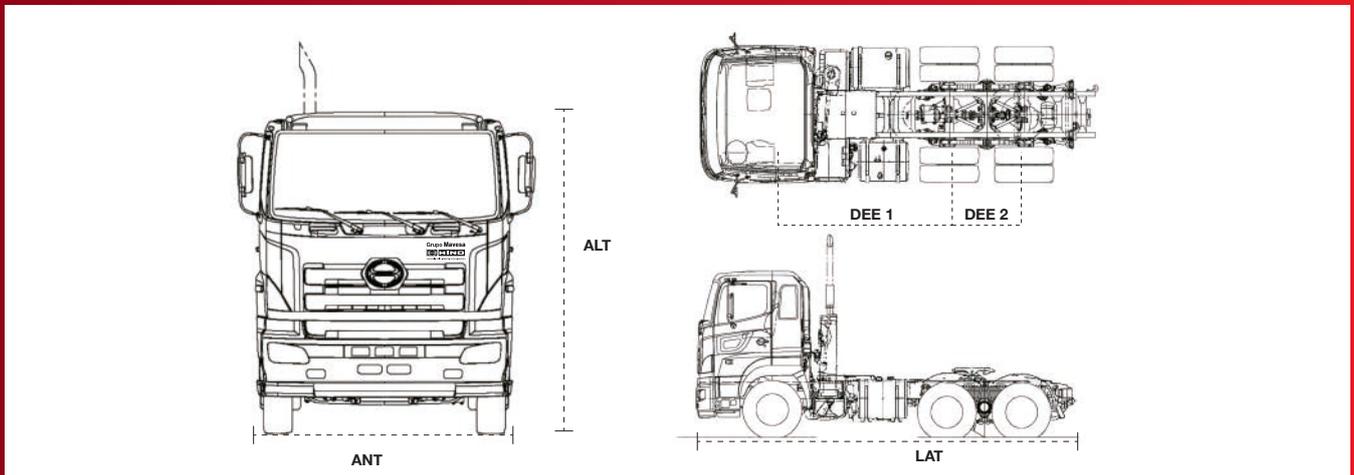

### REQUISITOS PARA CRÉDITOS DEUDOR GARANTE

- Copias de cédula y certificado de votación
- Copias de pago de impuestos prediales de bienes inmuebles
- Copias de matrícula de vehículos
- Para clientes de buses, certificado de pertenecer a Coop. de Transporte
- Copias del RUC y declaración de impuestos actualizadas

Grupo **Mavesa**



**GUAYAQUIL** Km. 3.5 Av. Juan Tanca Marengo Telf: 04 3711111 **REPUESTOS HINO:** Los Ríos y Huancavilca Telf: 04 2454442 **QUITO NORTE** Km. Seis y Medio Av. Galo Plaza Lasso y Sebastián Moreno Telfs: 02 2479763 - 02 2479764 **QUITO SUR** Guajaló, Av. Pedro V. Maldonado y Cusubamba - Línea Férrea, Telf: 02 3061715 **AMBATO** Av. Bolivariana Km. 5, sector Terremoto Telfs: 03 2405140 **REPUESTOS HINO:** Av. El Rey y Floreana Telfs: 03 2821235 - 03 2421200 **MOTOREC** Km. 1.5 Av. Indoamérica Telf: 03 2445251. **CUENCA** Avenida España y Chapetones - Alcabalas Telfs: 072863297 - 072868063 - 072867979- 072862149 **MACHALA** Av. 25 de Junio Km. 1.5 vía a Pasaje Telfs.: 043711111 **SANTO DOMINGO:** Vía Santo Domingo - Quevedo Km. 5.5 Telfs.: 043711111